




Lysspredning

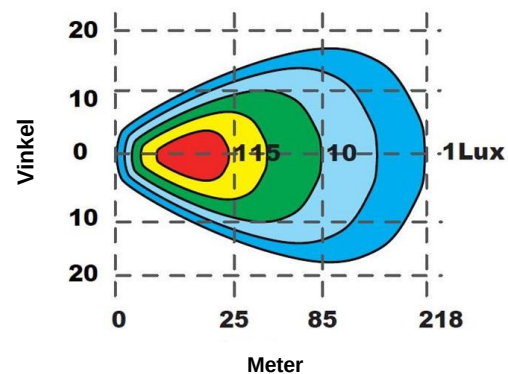

## Materialer:

- Lyskilde: 12 stykk x 10W CREE LED (ikke utskiftbar)
- Fargetemperatur: 6500K
- Støpt aluminium (ADC12) "Heat-Sink"
- Polykarbonat (PC) linse.
- Lexan polykarbonat front deksel
- Pulverlakkert i hvit (RAL 9010)
- Rustfritt-stål brakett (316)

## Funksjoner:

- Integritet elektronisk temperatur kontroll
- EMC-godkjent
- Over / under-spenningsvern
- Polaritets beskyttelse
- IP67
- 50,000+ timer levetid

· 1 år garanti

## Drifts forutsetninger:

- Driftsspenning: DC9-36V

| Vare nr.: | LED    | Mål          | Lysspredning | (12V/24V)         | Lumen | Lys intensitet |  |
|-----------|--------|--------------|--------------|-------------------|-------|----------------|--|
| NP1210L   | 12x10W | 320*97*114mm | Flood        | 10A@12V<br>5A@24V | 7800  | 47525 cd       |  |