




KEEP OVER 300 FOR MAINTENANCE
端子箱前面は、結線及び保守点検のため
300以上空けてください。

WITH HEATER (300W)
ヒ-ツ付

View from under

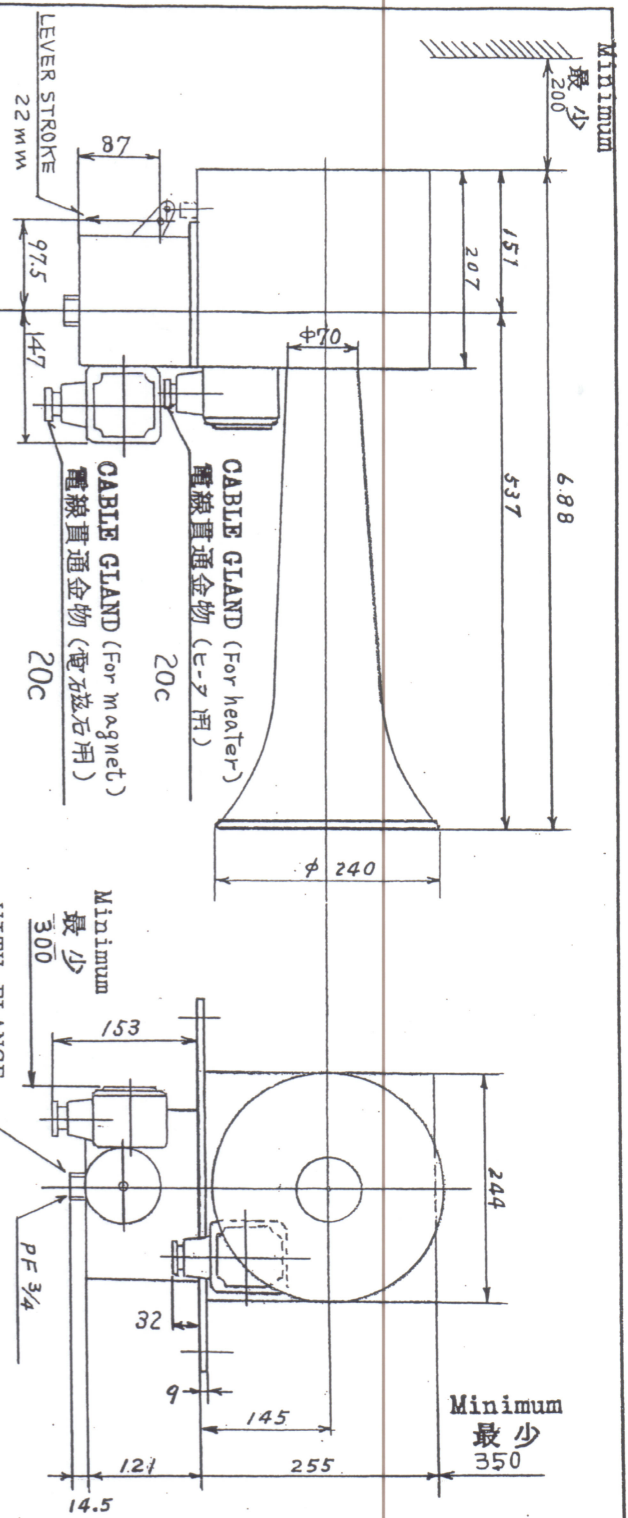


NO.	SOURCE 電源	EXCITING CUR. 励磁電流
1	A.C. 230V, 1φ, 60Hz	0.1 A
2	A.C. 100~115V, 1φ, 50Hz	0.2 A




1/3 rd-OCTAVE BAND LEVEL オクターブバンドレベル	138 dB/1m
FUNDAMENTAL FREQUENCY 基本周波数	APPROX. 200 Hz
AIR PRESSURE 空気圧力	0.7 MPa
CONSUMPTION 消費量	FREE AIR 35 L/s 自由空気
MASS 質量	25 kg

Whistle (Above 138dB) 汽笛 (138dB 以上)	
A150ESSH 形 AIR HORN エアホーン	
OUTLINE VIEW 外形図	
D.W.N. <i>gug</i>	DATE MAY. 19. 1979
G.K.D. <i>g</i>	DWG. NO. SGT-2340B-2
IBUKI KOGYO CO., LTD. OSAKA JAPAN	

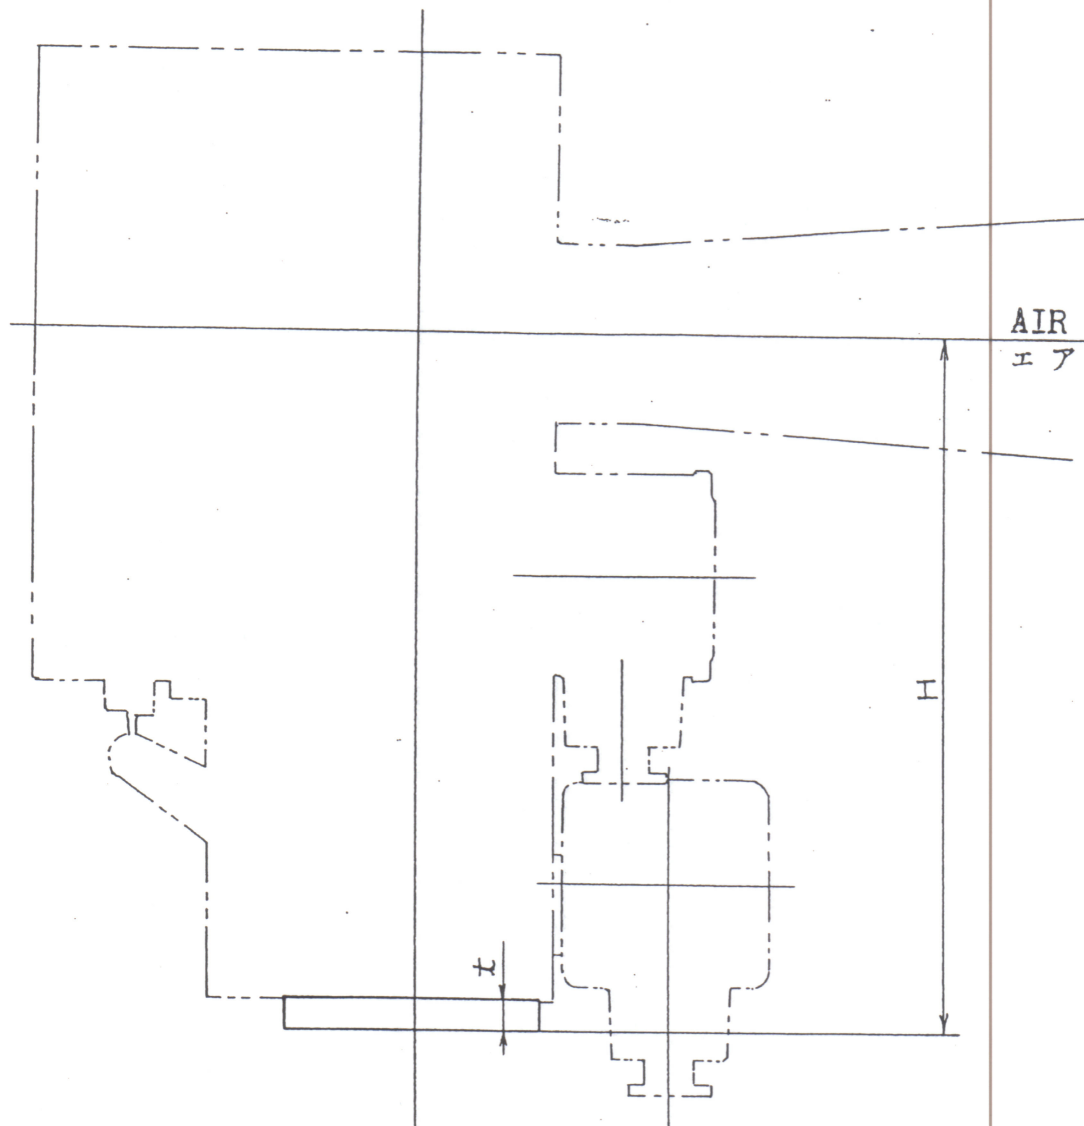

AIR HORN

エアホーン

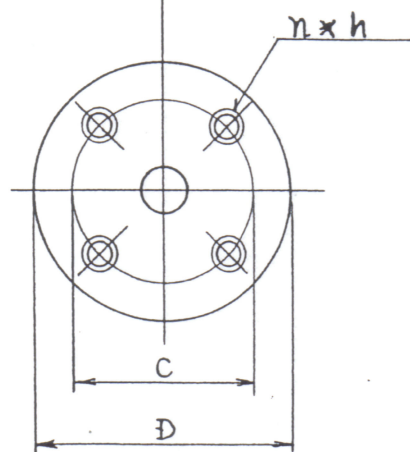

	H	t	D	C	n x h
10K-15	220	12	95	70	4-M12
10K-20	280	14	100	75	4-M12


FLANGE

フランジ



D.W.N	qu gu	DATE	SEP. 18. 1984
C.K.D.		DWG.NO.	A-24
IBUKI KOGYO CO., LTD. OSAKA JAPAN			

PARTS LIST



A150ESSH

NO.	PART NAME	MATERIAL		
1	Diaphragm (A) 振動板 (A)	Phos. bronze C5210		
2	Diaphragm (B) 振動板 (B)	Phos. bronze C5210		
3	Back cover バックカバー	Bronze casting CAC403		
4	Body 本体	Bronze casting CAC403		
5	Horn ラッパ	Aluminium alloy casting AC7A-F		
6	Mounting plate 取付板	Steel plate SPCC		
7	Air regulator 空気圧調整器	Brass C3601		
8	Lock nut ロックナット	Brass C3601		
9	Socket ソケット	Brass C3601		
10	Valve box 弁箱	Brass forging C3712		
11	Valve push rod 弁押棒	Stainless steel SUS304		
12	Lever 手動レバー	Brass forging C3712		
13	Lever spring 手動レバー用ばね	Stainless steel SUS316		
14	Valve 弁	Brass C3601		
15	Valve spring 弁用ばね	Stainless steel SUS316		
16	Valve box cover 弁箱ふた	Brass forging C3712		
17	Packing (O ring) パッキン (Oリング)	Synthetic rubber 合成ゴム		
18	Packing (O ring) パッキン (Oリング)	Synthetic rubber 合成ゴム		
19	Magnet base 電磁石台	Rolled steel SS330		
20	Magnet spring 電磁石用ばね	Stainless steel SUS316		
21	Magnet core 電磁石固定鉄心	Stainless steel SUS403		
22	Magnet yoke 電磁石継鉄	Steel plate SPCC		
23	Plunger プランジャ	Stainless steel SUS403		
24	Magnet coil 電磁石線輪			
25	Packing (O ring) パッキン (Oリング)	Synthetic rubber 合成ゴム		
26	Terminal box for magnet 電磁石端子箱	FRP		
27	Terminal box for heater ヒータ端子箱	FRP		
28	Heater ヒータ	Stainless steel SUS321		
29	Heater cover ヒータカバー	Stainless steel SUS304		
D.W.N.		IBUKI KOGYO CO., LTD.	DWG. NO.	PJ-2340B-2

MAY. 19. 1979

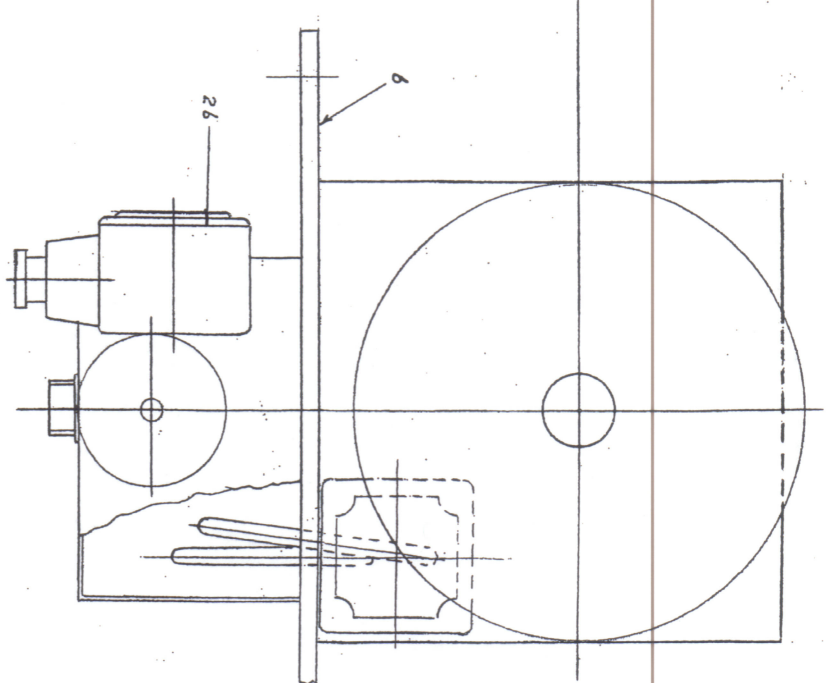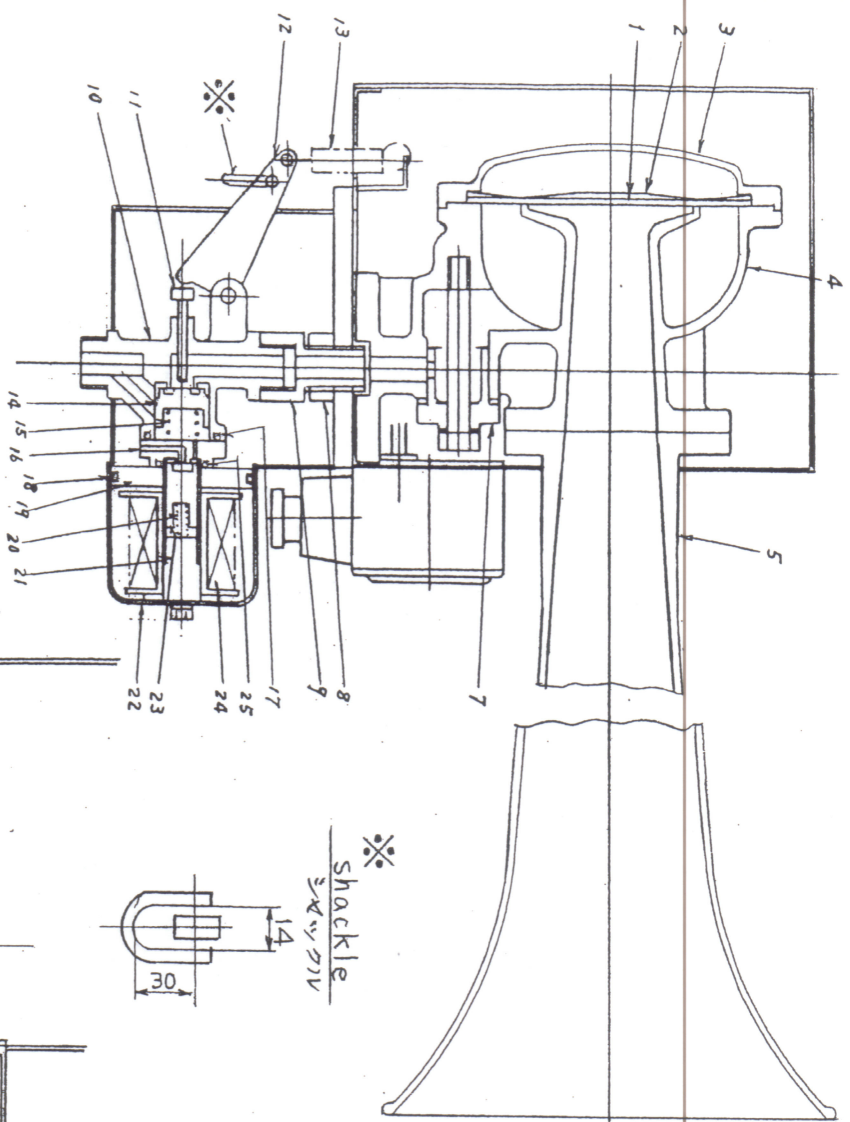

CONNECTION DIAGRAM
結線図

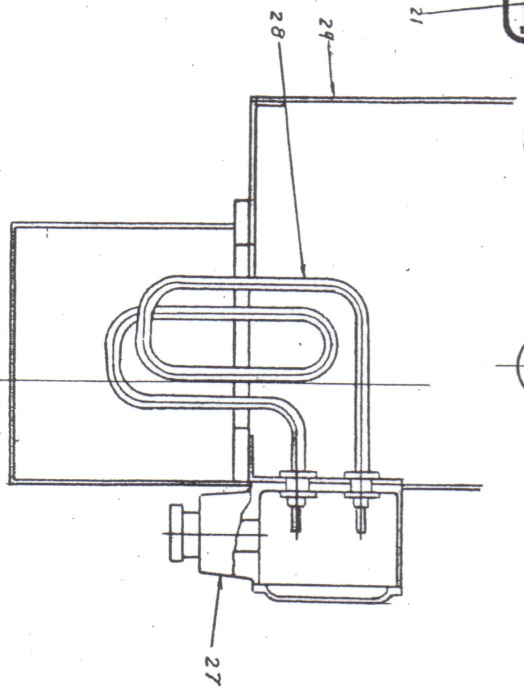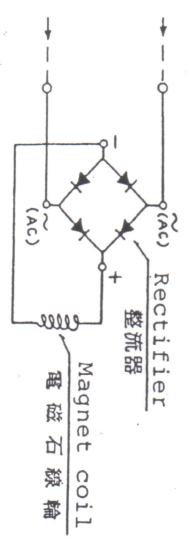

WITH HEATER (300W)
ヒーター付

Whistle (Above 138dB)
汽笛 (138dB 以上)

A150ESSH 形 AIR HORN

エアホーン

CONSTRUCTION VIEW

構造図

D.W.N.	Drawn	DATE	MAY. 19. 1979
G.K.D.	Ed	DWGNO.	SST-2340B-2
IBUKI KOGYO CO., LTD. OSAKA JAPAN			