

LED DEKKSLYS / ARBEIDSLYS INSTALLASJONSINSTRUKSJON



Les alle instruksjoner nøye før montering av lampen.


- Koble fra jordforbindelsen på batteriet (merket «-») for å unngå utilsiktede kortslutninger før du kobler til ledninger.
- Før nye ledninger langs eksisterende ledningsnett. Teip ved behov for å fjerne slakk.
- Når ledninger føres gjennom torpedovegg/brannvegg, hold dem unna bevegelige deler.

Advarsel

- **Bruk kun innenfor spesifisert spenning (DC 9–36 V).**
- Lampen blir varm ved kontinuerlig bruk. Ikke fjern eller ta på huset før det har gått minst 30 minutter etter at lampen er slått av.
- Hold kjøleribben ren og fri slik at luftstrømmen opprettholdes.

Montering av lampen

- Bor 11 mm hull for skruer på overflaten der du ønsker å feste lampen.
- Bruk bolten til å feste lampen, monter låseskive og stram bolten.

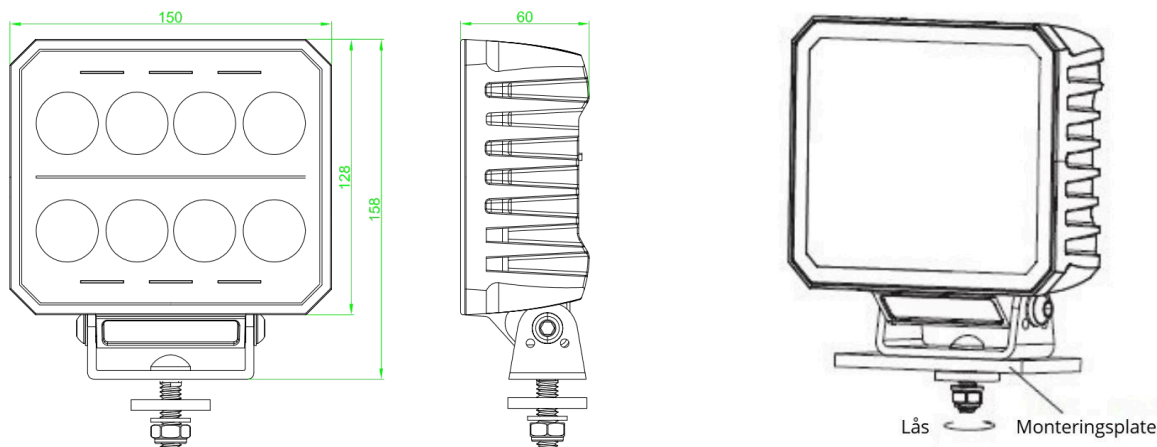

Kobling:

Svart: «-»

Rød: «+»

Hvit: «+» (signalledning for justering av fargetemperatur)

Funksjon for justering av fargetemperatur:

- **Man må installere en impulsbryter for å kunne endre fargetemperaturen.** Hvis man ikke har en impulsbryter, vil lyset stå konstant på 6000K. Impulsbryter kjøpes separat.
- Koble produktets pluss og minus til strømforsyningen. Berør den hvite ledningen mot «+» på strømforsyningen. Fargetemperaturen bytter til en ny innstilling (3000 K / 4500 K / 6000 K) for hver berøring.
- Hold den hvite ledningen mot «+» i mer enn 3 sekunder, så går fargetemperaturen tilbake til standard/utgangsinstillingen på 6000 K.

