
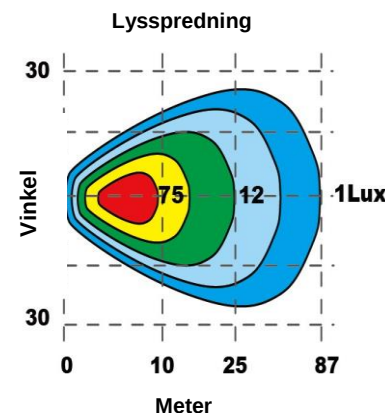
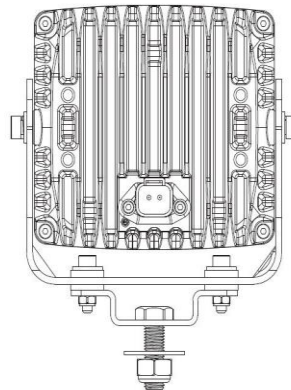
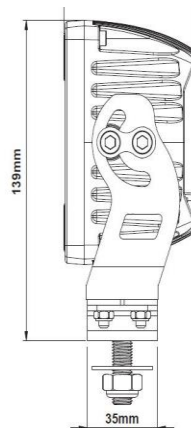


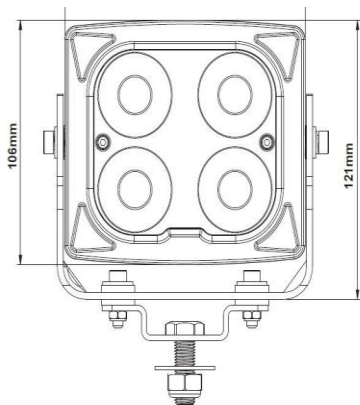

Materialer:

- Lyskilde: 36 stykk x 1.2W LED (ikke utskiftbar)
- Fargetemperatur: 6500K
- Støpt aluminium (ADC12) "Heat-Sink"
- Polykarbonat (PC) linse.
- Herdet glass
- Pulverlakkert i hvit (RAL 9010)
- Rustfritt-stål brakett (316)

Funksjoner:

- Spesial utviklet TIR linse
- Is og snø smelting.
- Termostatstyrt varmeelement, 20W (1.67A/0.83A)
- CISPR25-Class4
- Over / under-spenningsvern
- Polaritets beskyttelse
- Kompatibel med IP69K/CE/RoHS/R10
- Vibrasjons sikker (shock-proof)
- Innebygd "Deutsch Connector"
- 50,000+ timer levetid
- 1 år garanti

Drifts forutsettinger:

Vare nr.:	LED	Mål	Lysspredning	(12V/24V)	Lumen	Lys intensitet	
	36x1.2W	120*121*65mm	Flood	3.6A@12V 1.6A@24V	5400	7500 cd	· Driftsspenning: DC9-36V · Driftstemperaturer -40~+60 ° C